

## Diora Angar 135/21500 Ш1 4K

Артикул: DA135Sh1-4K



### Назначение

Освещение помещений с высоким содержанием пыли, сажи и т.д.: угольные склады, кузнечные цеха, ТЭЦ, цеха разгрузки глинозема и вулканизации резины, цементные заводы, горно-обогатительные комбинаты.

### О светильнике

- Закрытый пылезащищенный корпус
- Устойчивость к агрессивным средам
- Установка контроллеров управления освещением внутри корпуса
- Минимальные пусковые токи
- Степень защиты IP67
- Диапазон рабочих температур: -60°..60° C



### ОПИСАНИЕ

#### Установка

По запросу комплектуется одним из четырех видов креплений: поворотная лира; консольное крепление на трубу (в том числе с регулировкой угла наклона); рым-болт; крепление на жесткий трос.

#### Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

#### Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием.

#### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

#### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната.

#### Комплект поставки

- Светильник с оптической системой и драйвером в сборе [1 шт]. Крепление не входит в комплект поставки.

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ



Кронштейн  
консоль  
поворотная  
Piton/Angar  
(комплект)



Кронштейн  
консольный  
Piton/Angar  
(комплект)



Кронштейн рым-  
гайки Angar  
(комплект)




Кронштейн лира  
Angar 180  
(комплект)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Мощность, Вт                                    | 135                |
| Световой поток, лм                              | 21500              |
| Световая отдача, лм/Вт                          | 159                |
| Кривая силы света (КСС)                         | широкая боковая Ш1 |
| Угол расходимости светового потока              | 130x40             |
| Габаритные размеры (без крепления)              | 622 x 165 x 98     |
| Установочные размеры (с креплением)             | 622 x 165 x 98     |
| Масса нетто, кг                                 | 5                  |
| Масса брутто, кг                                | 5.3                |
| Размер упаковки (ГхШхВ), мм                     | 635x205x110        |
| Объем упаковки, м³                              | 0.014319           |
| Напряжение питания переменного тока, В          | 176..264           |
| Номинальная частота напряжения питания, Гц      | 50-60              |
| Напряжение питания постоянного тока, В          | 180..370           |
| Марка светодиодов                               | Osram              |
| Количество светодиодов, шт                      | 66                 |
| Цветовая температура, К                         | 4000               |
| Индекс цветопередачи, Ra                        | 70                 |
| Коэффициент мощности заявляемый, P <sub>f</sub> | 0.95               |
| Коэффициент пульсации светового потока, %       | 1                  |
| Температура эксплуатации, С                     | -60..60            |
| Вид климатического исполнения                   | УХЛ1               |
| Класс защиты от поражения электрическим током   | I                  |
| Класс энергоэффективности                       | A++                |
| Степень защиты от пыли и влаги                  | IP67               |
| Ударопрочность (IK)                             | 08                 |
| Гарантийный срок, лет                           | 5                  |
| Количество часов работы, ч                      | 100000             |

**DIORA**

Diora Angar

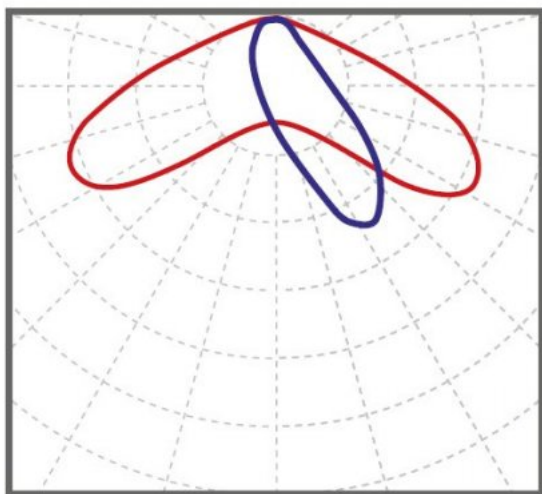

широкая боковая Ш1 130°x40°

ЧЕРТЁЖ

